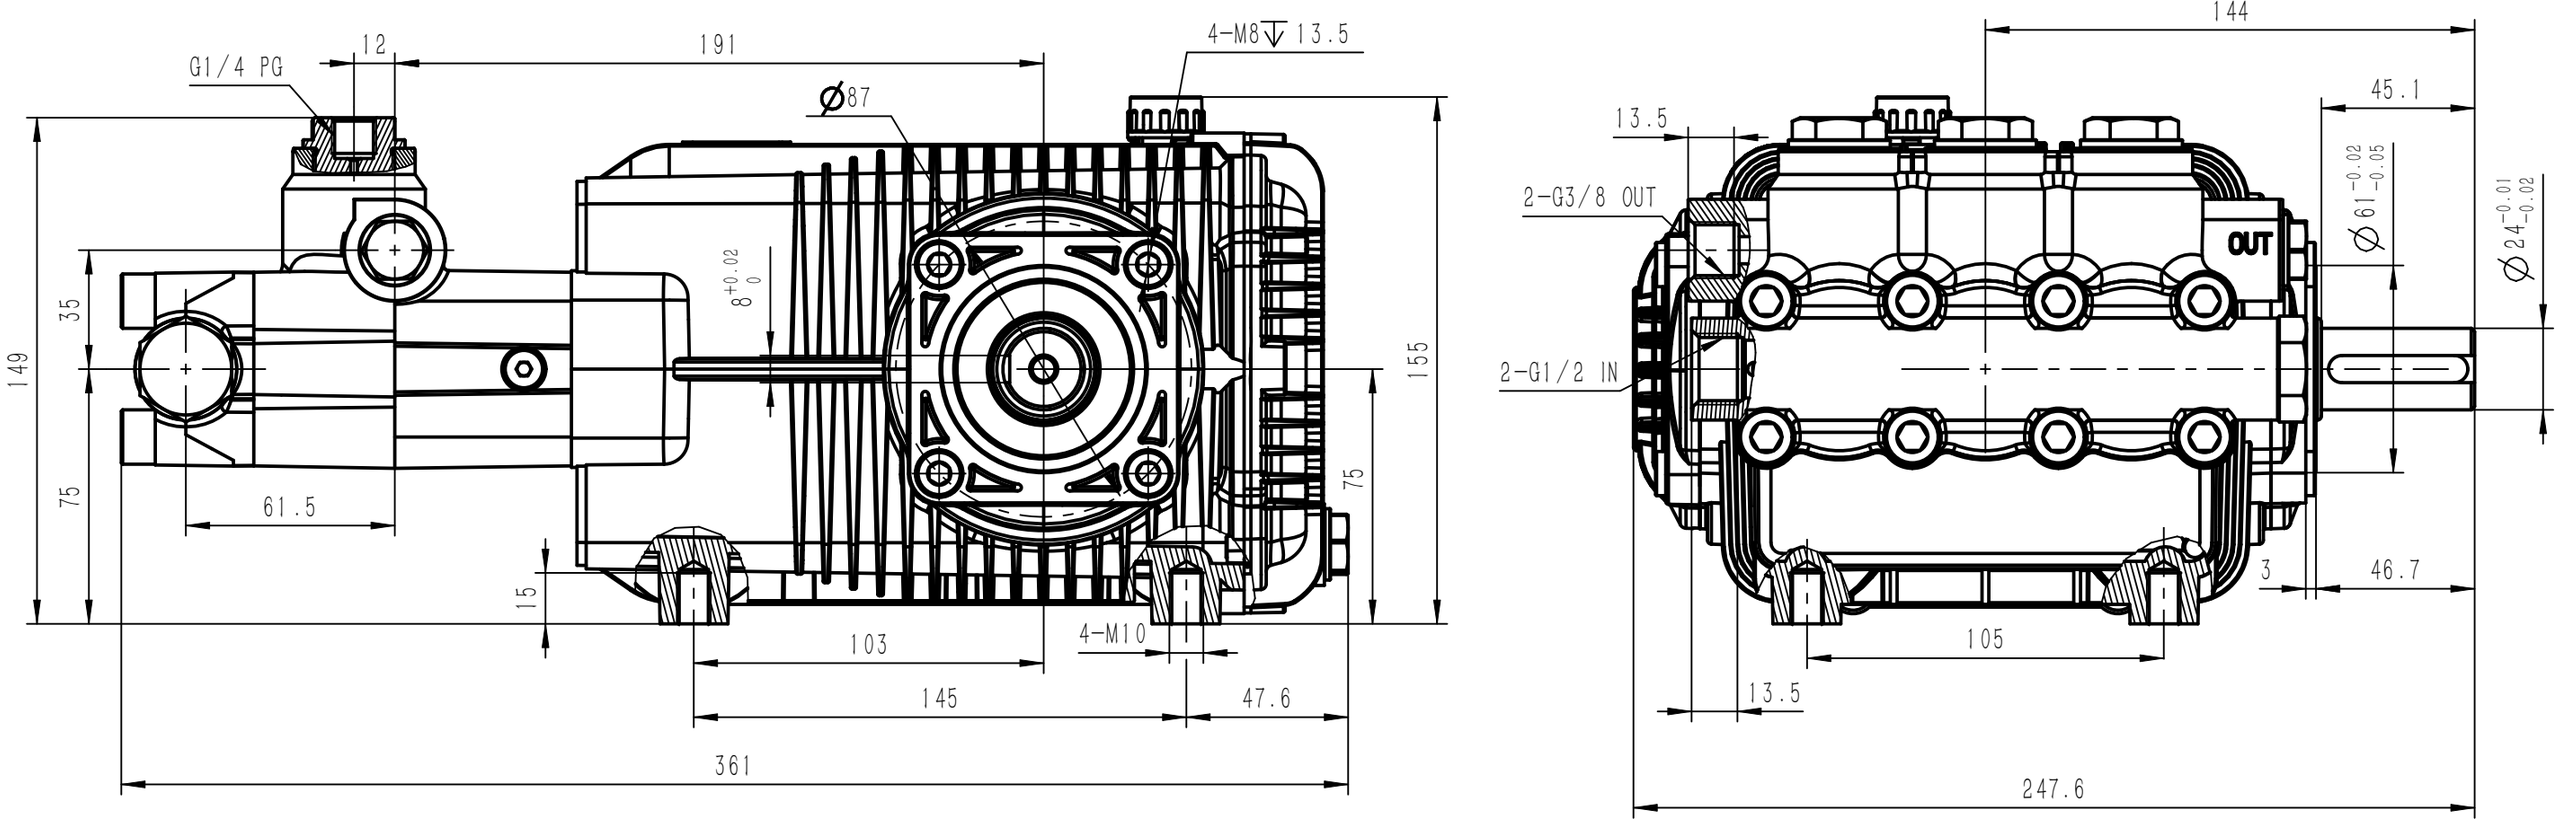
G1/4 PG
12
191
4-M8 ↧ 13.5
Ø87
8 +0.02 0
149
35
75
61.5
15
155
75
103
4-M10
145
47.6
361
144
45.1
13.5
2-G3/8 OUT
2-G1/2 IN
OUT
Ø 61 -0.02 -0.05
Ø 24 -0.01 -0.02
3
46.7
105
13.5
247.6